



Externí přívod vzduchu podlahou

1.

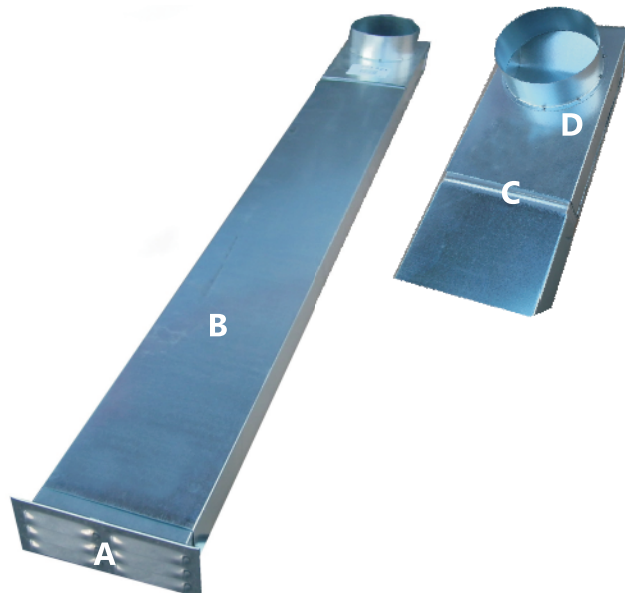

2.

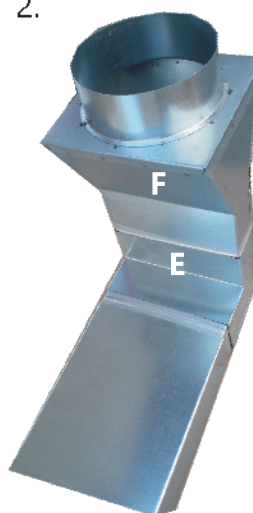

Postup realizace:

Externí přívod slouží k zajištění potřebného přívodu vzduchu ke spotřebiči. Tato sestava slouží k přívodu podlahou. Rozměr kanálu 150x50mm svou výškou umožňuje snadné zakomponování do skladby podlahy.

Varianta 1.

Na venkovní vývod ze stavby se osadí mřížka **A**. Dále dle potřeby rovné 1m nebo 0,5m dlouhé díly **B** spojované spojkami **C**. Na konci vedení v místě spotřebiče se osadí přechod 90° **D** se změnou průřezu na kruhový s průměrem 125mm. Dle potřeby se použije kvůli výškové skladbě podlahy 0,5m dlouhý díl se spojkou.

Varianta 2.

Skladba vodorovné části je shodná. U spotřebiče se použije díl koleno stěna-strop 90° **E** a přechodka **F** dle požadovaného průměru 100 nebo 125mm.

